


# 酸鹼度測量儀 PH METER

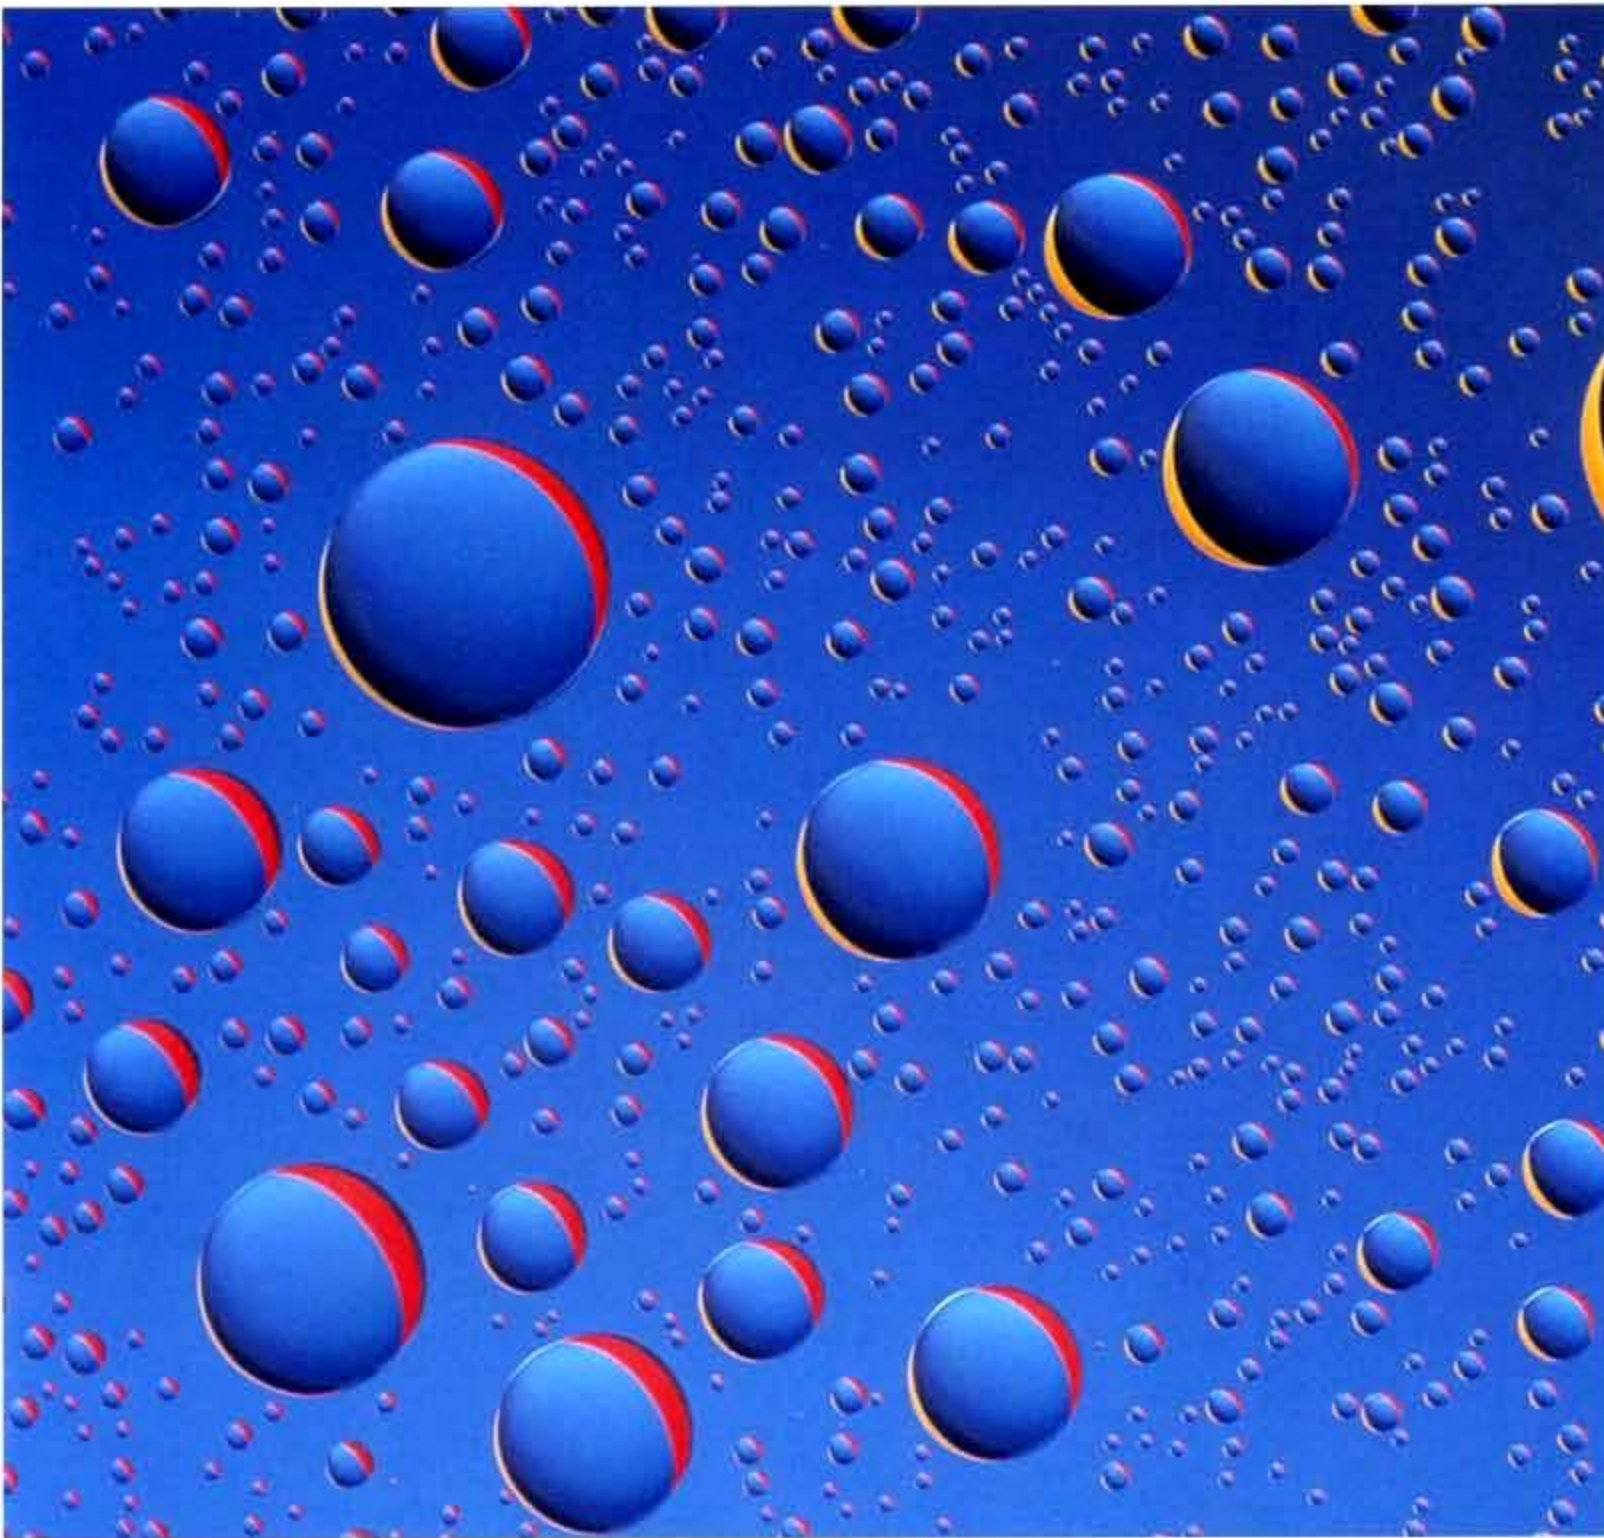

大型LCD液晶螢幕

自動標定校正液

自動校正溫度補償

斜率顯示電極效率

清除校正記憶功能



ISO9001 品質保證  
ISO14001環保規範

**pH Conductivity Ion Concentration Redox mV Temperature**



多樣化電極可供選擇

# DENVER INSTRUMENT

## 桌上型、攜帶式酸鹼度測定儀



DESKTOP



PROFESSIONAL

機型型號	UB-10	UB-5
pH測量範圍	0.00...14.00	0.00...14.00
pH最小讀數	0.01	0.01
pH精密度	0.01	0.01
mV測量範圍	-1800.0...+1800.0	X
mV最小讀數	0.1	X
mV精密度	0.2mV or 0.05%	X
溫度測量範圍	0.0...100.0°C	0.0...100.0°C
溫度最小讀數	0.1°C	0.1°C
溫度精密度	0.2°C	0.2°C

共同規格

- 具16個校正點可選擇
- 可作任三點校正
- 斜率90..105%圖示
- 具清除校正記憶功能
- 具校正溫度補償功能
- 具數值穩定指示符號

機型型號	PH220
pH測量範圍	-2.000...+20.000
pH最小讀數	0.001
pH精密度	0.001
mV測量範圍	-2400.0...+2400.0
mV最小讀數	0.1
mV精密度	0.05
溫度測量範圍	-5.0...+105.0°C
溫度最小讀數	0.1°C
溫度精密度	0.1°C

共同規格

- 具21個校正點可選擇
- 可選擇任意點校正
- 斜率90..105%圖示
- 具清除校正記憶功能
- 具校正溫度補償功能

量測功能

- 具自動鎖定讀值
- 具可設定間歇輸出功能

傳輸介面  
記憶功能

RS-232介面傳輸  
可記憶255組測量值

設定功能

可設定時間、日期、單位  
密碼、螢幕亮度與背光  
傳輸速率與位元、GLP/  
GMP/ISO列印模式

電導度範圍  
電導度精密度  
阻值測量  
絕對鹽度  
相對鹽度  
總固含量  
溫度係數  
電極常數

0-300,000uS/cm  
為讀值的0.5%  
30MΩ · cm  
0.01-42ppt  
0.01-70ppt NaCl  
0.005-150,000mg/l  
Off or On (0-4%/°C)  
0.01-100/cm可選擇